

Tanktop monteres på fyldt beholder


Anskaffelse af en MPG Accent tanktop til gyllebeholderen behøver ikke blive planlagt efter, hvornår beholderen tømmes.

Tanktoppen kan monteres på en fyldt beholder, fremhæver det svenske firma, der har været på det danske marked siden 2001 og mener at tilbyde den mest bestandige og holdbare overdækning.

Hvor spændebånd normalt er svejset på dugen, føres de her i løbegange helt fra toppen og ned til tanken, hvor de spændes fast i et rustfrit kabel langs beholderens yderkant. Spændebåndene er 50 mm brede, og hvert bånd tåler en belastning på fire ton. Afstanden mellem båndene er højst 1,2 meter.

Masten, der kan være galvaniseret stål eller af træ, står frit på et betonfundament, der er to meter i diameter og 20 cm tykt.

»Ved montering sænkes fundamentet ned i beholderen, og det vil af sig selv

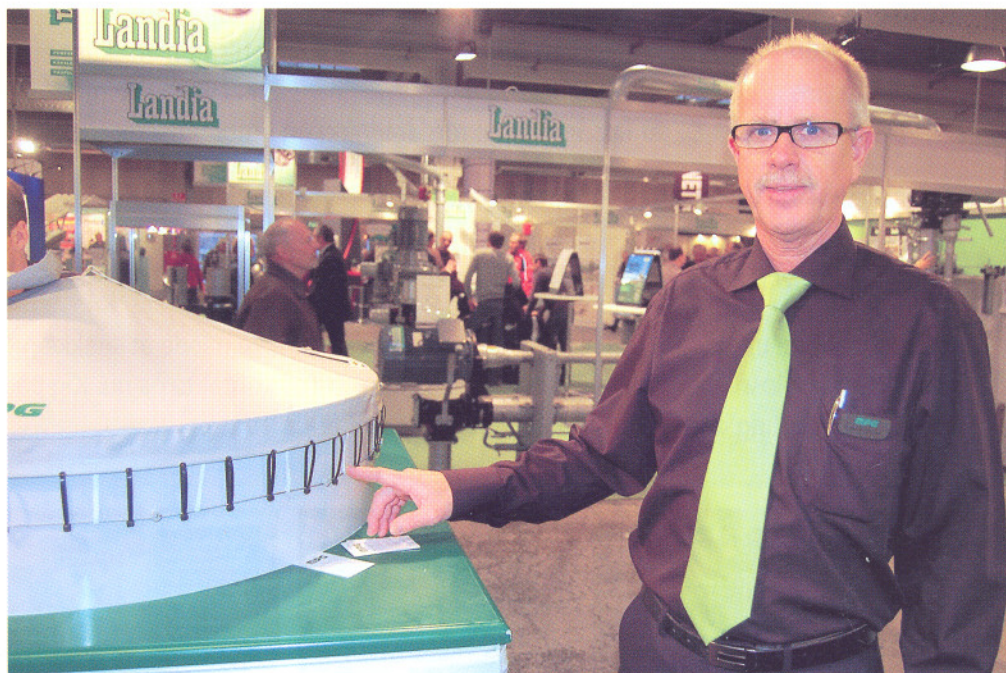

Ingemar Kärrlind viser på modellen, hvordan dugen er gjort fast på beholderens sider.

presse gyllen væk. Det sparer penge, at man ikke skal tømme beholderen først,« siger direktør Ingemar Kärrlind, MGP.

MGP Accent er godkendt af Forskningscenter Bygholm og kan monteres

på alle tanke, der er godkendt til tanktop.

Firmaet har fremstillet tanktoppen siden 1995 og har efterhånden leveret cirka 100 i Danmark, der er det største marked.